

## Adaptador Preto p/Irrigação - c/ Rosca Externa


**Função:** Realizar conexão entre mangueiras, tubos flexíveis e adaptadores rosqueáveis.

**Aplicações:** Usado em conexões de mangueiras destinadas a distribuição de água em áreas rurais, jardins e outros.



### 1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Norma de referência</b>	ABNT NBR 5626 - Instalação predial de água fria.
<b>Composição</b>	PEAD.
<b>Cor disponível</b>	Preto

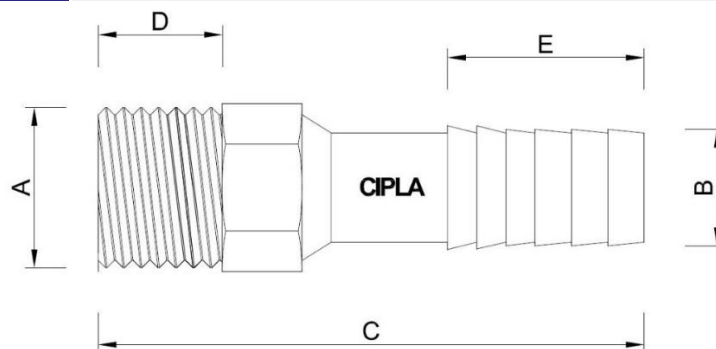

DIMENSÕES								
<b>CÓD.</b>	3527	3528	3529	3530	3531	3532	3533	3534
<b>A</b>	Ø ½"	Ø ¾"	Ø 1"	Ø 1.1/4"	Ø 1.1/2"	Ø 2"	Ø 3"	Ø 4"
<b>B</b>	Ø ½"	Ø ¾"	Ø 1"	Ø 1.1/4"	Ø 1.1/2"	Ø 2"	Ø 3"	Ø 4"
<b>C</b>	76 mm	76 mm	95 mm	110 mm	110 mm	122 mm	105 mm	130 mm
<b>D</b>	18 mm	18 mm	25 mm	30 mm	30 mm	34 mm	22 mm	45 mm
<b>E</b>	28 mm	37 mm	42 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	40 mm

### Adaptador Preto p/Irrigação - C/Rosca Externa - Redução

DIMENSÕES							
<b>CÓD.</b>	3535	3526	3645	3576	3577	3578	3579
<b>A</b>	Ø ½"	Ø ¾"	Ø 1"	Ø 1"	Ø 1.1/4"	Ø 1.1/2"	Ø 2"
<b>B</b>	Ø 3/8"	Ø ½"	Ø ½"	Ø ¾"	Ø 1"	Ø 1.1/4"	Ø 1.1/2"
<b>C</b>	66 mm	75 mm	84 mm	86 mm	102 mm	105 mm	105 mm
<b>D</b>	18 mm	16 mm	23 mm	24 mm	30 mm	30 mm	30 mm
<b>E</b>	23 mm	28 mm	29 mm	34 mm	32 mm	35 mm	35 mm

## 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

As Conexões soldáveis e roscáveis atendem todos os projetos de instalação hidráulica com a finalidade de condução de água nos sistemas prediais, sistemas de irrigação e jardinagem de água fria, suportando pressão de até 75 M.C.A. As conexões roscáveis são recomendadas onde existe necessidade de desmontagem da linha para manutenção.

## 3. IMPORTANTE

- ✓ Nas conexões roscáveis não se aplica adesivo, neste caso utiliza-se a fita veda rosca como material de vedação.
- ✓ Utilizar adesivo para solda nas conexões soldáveis.
- ✓ Para conexão das juntas soldáveis, lixar as superfícies a serem soldadas e em seguida limpar e aplicar o adesivo. Encaixar as extremidades e dar ¼ de volta até atingir a posição definitiva.

## 4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

### Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que usado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada a apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
3527	25	7896050335277	0,008 Kg	0,008 Kg	0,00117 m <sup>3</sup>
3528	25	7896050335284	0,012 Kg	0,012 Kg	0,00320 m <sup>3</sup>
3529	25	7896050335291	0,024 Kg	0,025 Kg	0,00352 m <sup>3</sup>
3530	10	7896050335307	0,041 Kg	0,042 Kg	0,00280 m <sup>3</sup>
3531	10	7896050335314	0,053 Kg	0,054 Kg	0,00259 m <sup>3</sup>
3532	10	7896050335321	0,083 Kg	0,086 Kg	0,00468 m <sup>3</sup>
3533	05	7896050335338	0,129 Kg	0,132 Kg	0,00528 m <sup>3</sup>
3534	05	7896050335345	0,212 Kg	0,218 Kg	0,00935 m <sup>3</sup>
3535	25	7896050335352	0,007 Kg	0,007 Kg	0,00105 m <sup>3</sup>
3526	25	7896050335260	0,011 Kg	0,011 Kg	0,00153 m <sup>3</sup>
3576	25	7896050335765	0,015 Kg	0,016 Kg	0,00320 m <sup>3</sup>
3577	10	7896050335772	0,024 Kg	0,026 Kg	0,00272 m <sup>3</sup>
3578	10	7896050335789	0,031 Kg	0,033 Kg	0,00324 m <sup>3</sup>
3579	10	7896050335796	0,018 Kg	0,019 Kg	0,00455 m <sup>3</sup>
3645	25	7896050336458	0,014 Kg	0,015 Kg	0,00320 m <sup>3</sup>