

Caixa de Luz

Função/Aplicação:

Realizar ligação dos tubos eletrodutos. Instalada na parede para futura instalação de interruptores e tomadas.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência: ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

Composição: PP


Cores disponíveis: Amarelo

Peças por embalagem: 18

Peso Líquido: 0,029 kg

Peso Bruto (branco): 0,030 kg

Cubagem: 0,00370 m³

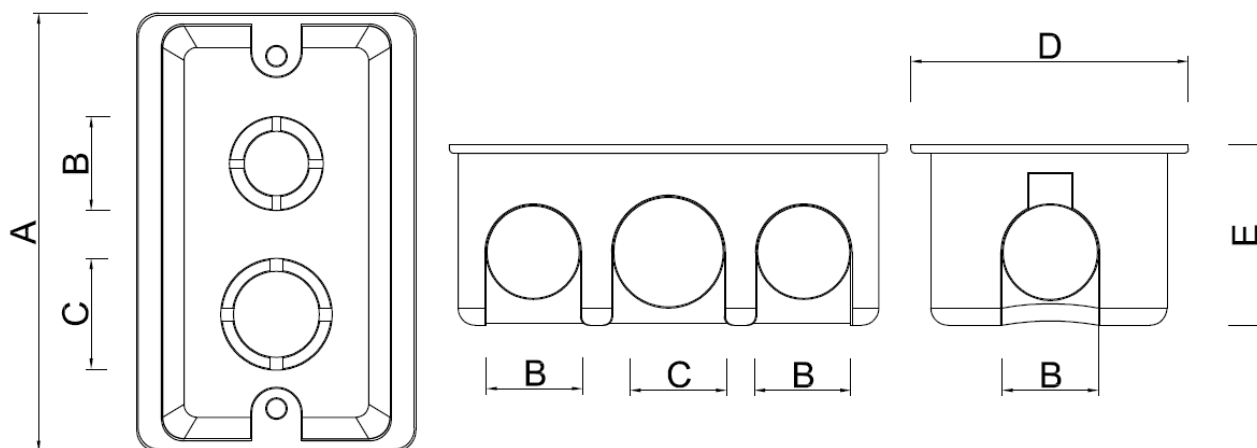

Dimensões	
Cód. 2944	
A	4"
B	Ø 1/2"
C	Ø 3/4"
D	2"
E	1.1/4"

2. BENEFÍCIOS

- ✓ Excelente vedação;
- ✓ Resistência química contra corrosão;
- ✓ Possuem orelhas reforçadas que não espanam;
- ✓ Possuem grande número de entradas para eletrodutos;
- ✓ Aceitam a instalação de qualquer fabricante de interruptores e tomadas.

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO

- ✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa;
- ✓ Certificar-se que a instalação não prejudique a instalação elétrica predial, nem corrompa a estrutura da edificação;
- ✓ Fazer a perfeita vedação não deixando a caixa de luz de forma aparente.


4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.


Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
- ✓ A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.

5. ITENS DE LINHA

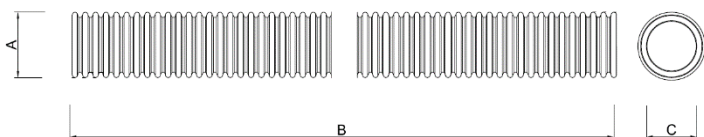

Eletroduto Corrugado Antichama – Ciplaflex			
CÓD.	3271	3270	3268
A	Ø ¾"	Ø ¾"	Ø ¾"
B	10 m	25 m	50 m
C	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"
Peso Líq.	2,889	1,520	0,644
Peso Bruto	2,890	1,550	0,668
Cubagem	0,0500	0,0320	0,0163
Pçs/Emb.	3	3	3

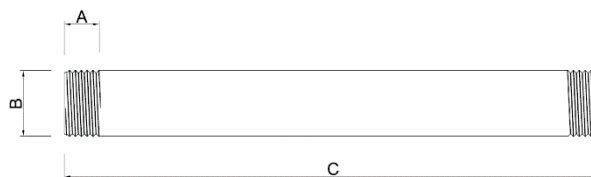

Tubo de Eletroduto Rígido 3m - Antichama						
CÓD.	2812	2813	2811	2807	2808	2809
A	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
B	Ø ½"	Ø ¾"	Ø 1"	Ø 1.1/4"	Ø 1.1/2"	Ø 2"
C	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Peso Líq.	0,585	0,849	0,956	1,482	2,079	20694
Peso Bruto	0,587	0,851	0,959	1,485	2,083	2,698
Cubagem	0,0300	0,0432	0,0351	0,0528	0,0756	0,0561
Pçs/Emb.	20	20	10	10	10	5