

Engate Metálico Flexível Trançado


Função: Transportar água.

Aplicações: Utilizado como canal de entrada de água fria ou quente em caixas de descarga externas, pias, lavatórios, tanques e bidês.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 14878 - Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários - Requisitos e métodos de ensaios.
Composição	Aço inox (malha trançada e canopla), EPDM (tubo interno), Latão sextavado (terminais).
Pressão máxima	70 m.c.a.
Temperatura máxima	70°C.

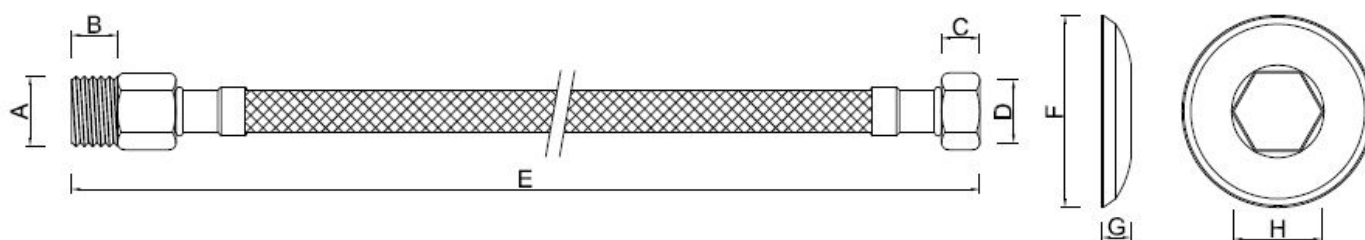

DIMENSÕES			
CÓD.	3059	0359	3058
A	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"
B	13 mm	13 mm	13 mm
C	11 mm	11 mm	11 mm
D	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"
E	300 mm	400 mm	600 mm
F	55 mm	55 mm	55 mm
G	25 mm	25 mm	25 mm
H	8 mm	8 mm	8 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Engate flexível da Cipla possui acabamento diferenciado e flexibilidade que garante a sua fácil instalação.

3. IMPORTANTE

- ✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa.

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ Estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Essa garantia ficará automaticamente cancelada caso o produto venha a sofrer danos provenientes de má instalação ou por vazamento (ruptura) no corpo do flexível quando não observados as informações técnicas previstas das normas de instalações acima, entre elas, variações de pressão na rede e/ou temperatura da água na linha hidráulica superior à especificada pela norma/fabricante;
- ✓ Garantias estarão condicionadas a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
3059	04	7896050330593	0,127 Kg	0,127 Kg	0,00084 m ³
0359	04	7896050303597	0,131 Kg	0,131 Kg	0,00112 m ³
3058	04	7896050330586	0,165 Kg	0,165 Kg	0,00168 m ³