

## Engate Rápido para Mangueira


**Função:** Permite o encaixe rápido da ponta da Mangueira em torneiras de ½” ou ¾”.

**Aplicações:** Acoplado em mangueiras.



### 1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	PP.
<b>Cor disponível</b>	Amarelo com Preto.

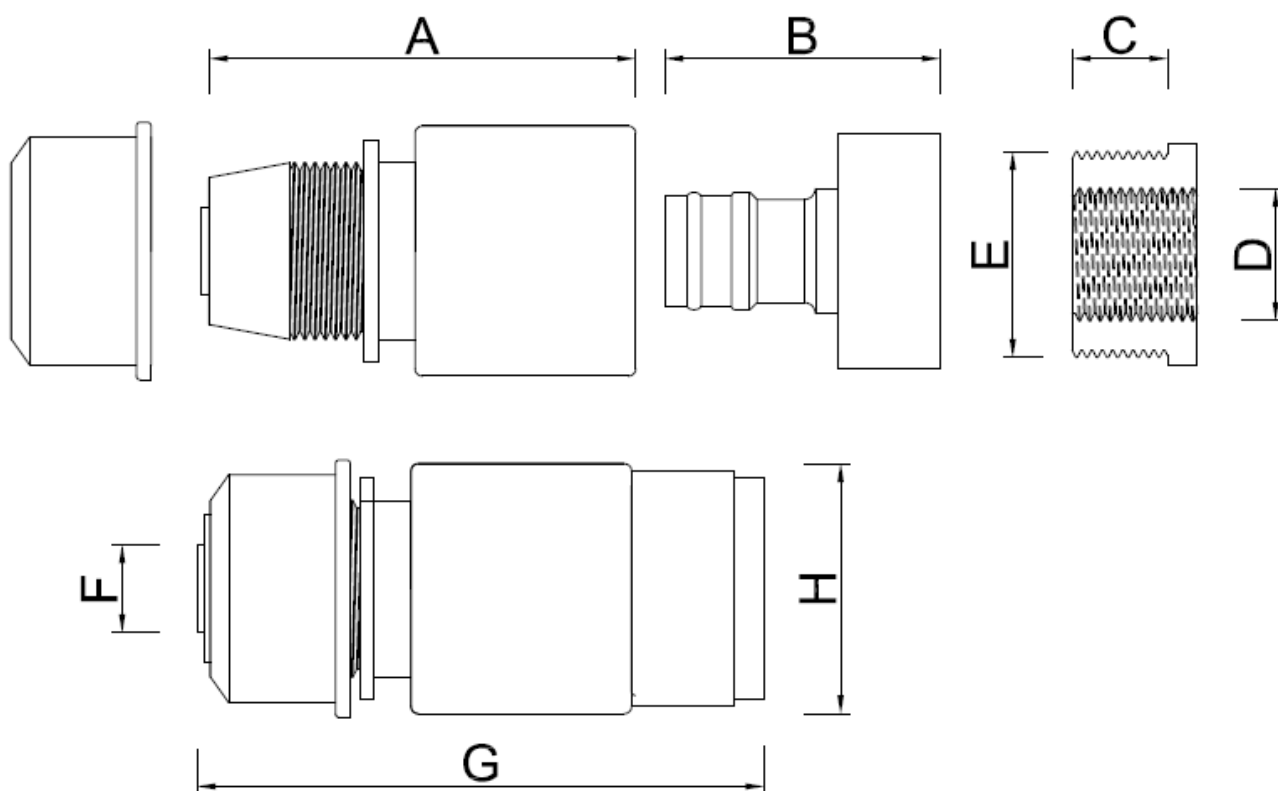

DIMENSÕES			
<b>CÓD.</b>	1590	<b>CÓD.</b>	1590
<b>A</b>	58 mm	<b>E</b>	Ø ¾”
<b>B</b>	38 mm	<b>F</b>	Ø 7/16” ½”
<b>C</b>	13 mm	<b>G</b>	78 mm
<b>D</b>	Ø ½”	<b>H</b>	Ø 34 mm

## 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Engate Rápido de Mangueiras Cipla possui design moderno, que proporciona melhor acabamento para o sistema de irrigação, garantindo a conexão de forma simples e rápida, facilitando o encaixe em torneiras de ½” e ¾”. A facilidade na instalação ou remoção dispensa o uso de ferramentas na montagem. Para efetuar a remoção basta puxar e a conexão é desfeita. Possui um sistema intercambiável que se adapta a todo o sistema de irrigação.


## 3. IMPORTANTE

- ✓ Instalar na extremidade da mangueira;
- ✓ Fazer o uso de forma correta, garantindo uma longa vida útil ao produto.

## 4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar

## 5. INSTALAÇÃO.

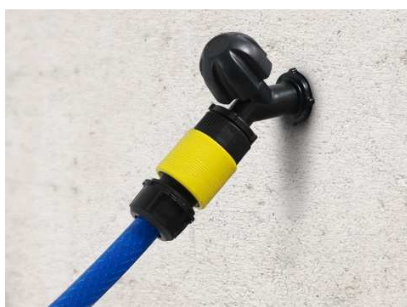

**Nota:**

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A Garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
1590	06	7896050315903	0,006 Kg	0,01 Kg	0,0007 m <sup>3</sup>