

Nípel Roscável


Função: Conectar elementos de rosca fêmea sem gerar vazamentos.

Aplicações: Instalações prediais de água fria.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 5688 - Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Requisitos.
Composição	PVC.
Cor disponível	Branco.

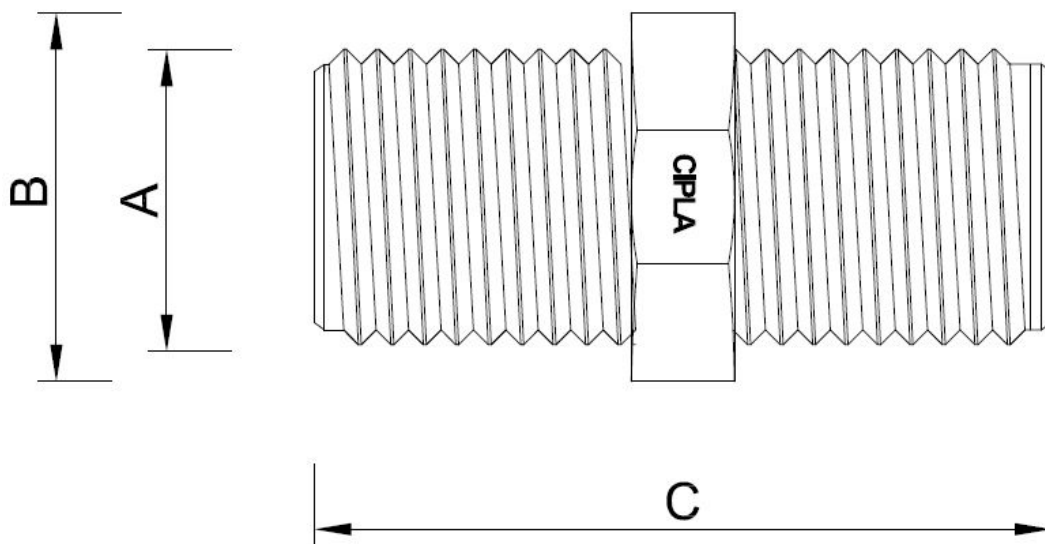

DIMENSÕES					
CÓD.	5753	5754	5755	5756	5757
A	Ø ½"	Ø ¾"	Ø 1"	Ø 1.1/4"	Ø 1.1/2"
B	40 mm	44 mm	40 mm	52 mm	52 mm
C	30 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

As Conexões soldáveis e roscáveis atendem todos os projetos, de Instalação Hidráulica com a finalidade de condução de águas potável nos sistemas prediais de água fria. Suportam pressão de até 75 M.C.A. As conexões roscáveis são recomendadas onde haja necessidade de desmontagem da linha para manutenção de projeto ou manutenção geral.

FICHA TÉCNICA



3. IMPORTANTE

- ✓ Nas conexões roscáveis não se aplicam adesivos. Utilizar a fita veda rosca como material de vedação

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ Estocar em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantias está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
5753	50	7896050357538	0,017 Kg	0,018 Kg	0,00146 m ³
5754	20	7896050357545	0,02 Kg	0,021 Kg	0,00087 m ³
5755	12	7896050357552	0,025 Kg	0,026 Kg	0,00108 m ³
5756	10	7896050357569	0,04 Kg	0,041 Kg	0,00171 m ³
5757	10	7896050357576	0,043 Kg	0,044 Kg	0,00160 m ³