

# FICHA TÉCNICA

## Ralo Sifonado - Grelha Redonda


**Função:** Coletar águas do piso e conectar os ramais de descarga aos ramais de esgoto.

**Aplicações:** receber água proveniente de pias, boxes, tanques, bidês e lavatórios.



### 1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Norma de referência</b> | ABNT NBR 5688 - Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Requisitos.<br>ABNT NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução. |
| <b>Composição</b>          | PVC (corpo da Caixa) e PP (grelha branca) ou ABS (grelha cromada).                                                                                                                                           |
| <b>Cores disponíveis</b>   | Branco e cromado.                                                                                                                                                                                            |

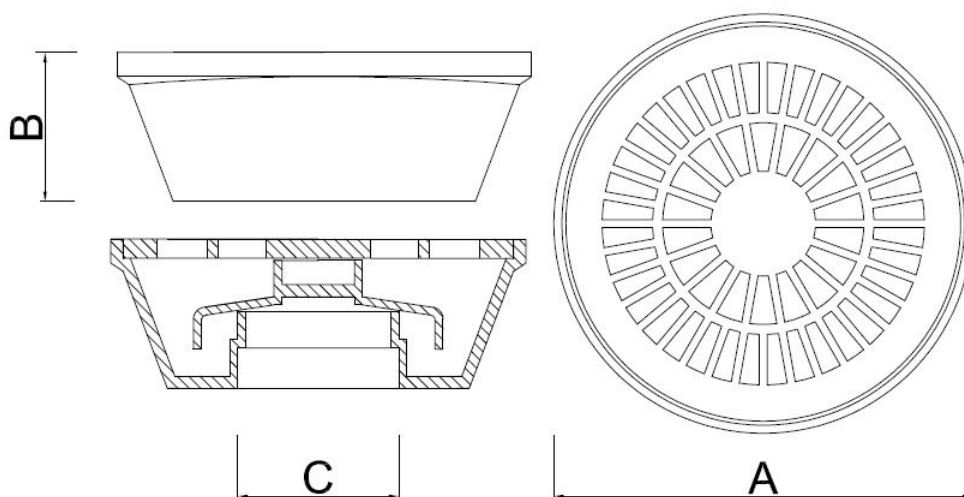

| DIMENSÕES   |            |
|-------------|------------|
| <b>CÓD.</b> | 5484, 5485 |
| <b>A</b>    | 100 mm     |
| <b>B</b>    | 38 mm      |
| <b>C</b>    | Ø 40 mm    |

## 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A Caixa Sifonada Redonda Cipla tem a função de conectar os ramais de descarga aos ramais de esgoto, para uso em áreas de serviço, banheiros, terraços e outros pontos. Flexibilidade na instalação, permite alinhar as tubulações de entrada e saída da caixa. Para uma perfeita abertura das entradas das caixas, deve-se fazer vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna. Durabilidade. Produto em PVC que garante mais vida útil e segurança contra vazamentos. Produto 100% estanque.

## 3. IMPORTANTE

- ✓ O solo ao redor da Caixa deve estar bem compactado para garantir um firme apoio;
- ✓ Para evitar deformações na Caixa, faça o acabamento do piso apenas após sua instalação completa e com a tampa posicionada;
- ✓ Verificar a profundidade da Caixa em relação à superfície do solo.
- ✓ Para manutenção e limpeza: retirar a grelha e porta grelha fazendo a retirada de qualquer detrito ou sujeira que possa obstruir a tubulação do esgoto.


## 4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ Estocar em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

## 5. ITENS DE REPOSIÇÃO

### GRELHAS

**Função:** Controlar a passagem de água e proteger a caixa.

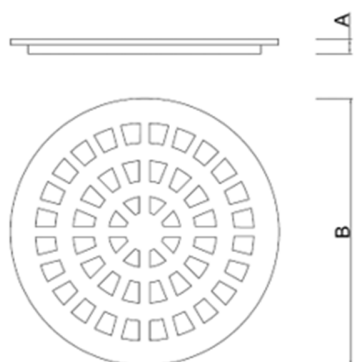

#### DIMENSÕES

| CÓD. | 5501, 5502 |
|------|------------|
| A    | 100 mm     |
| B    | 8 mm       |

### 5.1.1 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A grelha Cipla tem design moderno e resistente. Adaptável a todos os tipos de caixas sifonada e ralos disponíveis no formato redondo. De fácil instalação e simples encaixe.

# FICHA TÉCNICA



## Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

| ITEM | EMB. | CÓD. BARRAS   | PESO LÍQ. | PESO BRUTO | CUBAGEM                |
|------|------|---------------|-----------|------------|------------------------|
| 5484 | 12   | 7896050354841 | 0,085 Kg  | 0,096 Kg   | 0,00597 m <sup>3</sup> |
| 5485 | 12   | 7896050354858 | 0,085 Kg  | 0,096 Kg   | 0,00597 m <sup>3</sup> |
| 5501 | 10   | 7896050355015 | 0,034 Kg  | 0,034 Kg   | 0,00081 m <sup>3</sup> |
| 5502 | 10   | 7896050355022 | 0,035 Kg  | 0,036 Kg   | 0,00117 m <sup>3</sup> |