FICHA TÉCNICA

Sifão Flexível – Saída Vertical 40 mm




Função: Transportar a água suja ao sistema de esgoto da residência.

Aplicações: Utilizado em pias americanas.

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 14162 – Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio.
Composição	PVC (corpo) Poliamida (abraçadeiras).
Cores disponíveis	Branco.

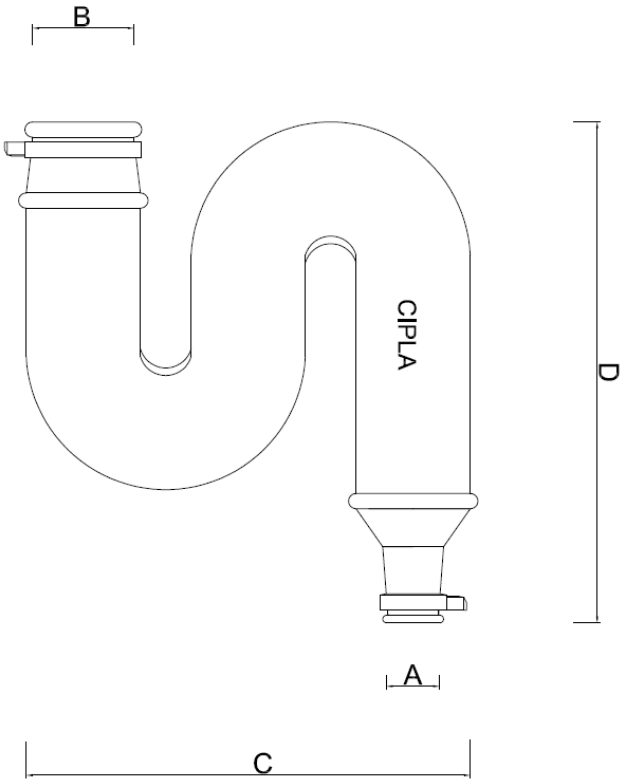

DIMENSÕES		
CÓD.	0478	0480
A	Ø 5/8”	Ø 1.1/2”
B	Ø 40mm	Ø 40 mm
C	160 mm	160 mm
D	190 mm	190 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Sifão Flexível Cipla possui um design universal e multiuso, com seu corpo flexível proporciona facilidade na instalação dispensando o uso de ferramentas.

3.IMPORTANTE

- ✓ Fazer a manutenção e limpeza da rede hidráulica de forma gradativa;
- ✓ Verificar se a conexão está bem fixada;

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
✓ Estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja instalado de forma adequada;
✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
✓ Garantias estarão condicionadas a "comprovação" da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
0478	05	7896050304785	0,08 Kg	0,103 Kg	0,00607 m^3
0480	05	7896050304808	0,15 Kg	0,173 Kg	0,00607 m^3

FICHA TÉCNICA