

Engate Rápido para Mangueira

Função/Aplicação:

Permite o encaixe rápido da ponta da mangueira em torneiras de $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ ".
Acoplado em mangueiras.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: PP

Cores disponíveis: Amarelo com preto


Pressão máxima de trabalho: 4 kgf/cm²

Peças por embalagem: 6

Peso Líquido: 0,006 kg

Peso Bruto: 0,010 kg

Cubagem: 0,0007 m³

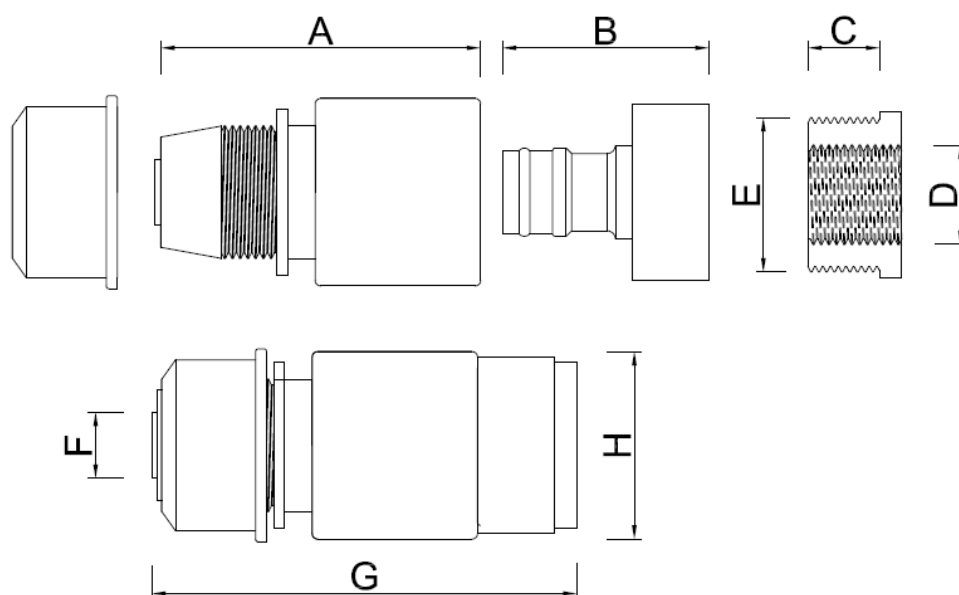

Dimensões			
Cód. 1590			
A	58 mm	E	Ø $\frac{3}{4}$ "
B	38 mm	F	Ø $\frac{7}{16}$ " $\frac{1}{2}$ "
C	13 mm	G	78 mm
D	Ø $\frac{1}{2}$ "	H	Ø 34 mm


2. BENEFÍCIOS

- ✓ Produto fabricado com matéria-prima de alta qualidade;
- ✓ Sistema intercambiável que se adapta a todo o sistema de irrigação;
- ✓ Pode ser utilizado na entrada e/ou saída de água;
- ✓ Dispensa o uso de ferramentas na montagem;
- ✓ Sistema de fixação da mangueira rosqueado;
- ✓ Conexão tipo click;
- ✓ Adapta-se a torneira $\frac{3}{4}$ "
- ✓ Incluso adaptador para torneiras $\frac{1}{2}$ ".

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO

- ✓ Instalar na extremidade da mangueira;
- ✓ Fazer uso de forma correta, garantindo uma longa vida útil ao produto.

Instalação:

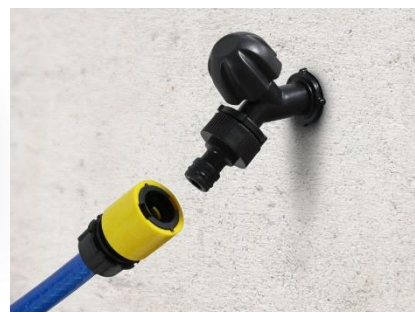

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.


Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;

Ficha Técnica


- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
- ✓ A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.

5. ITENS DE LINHA

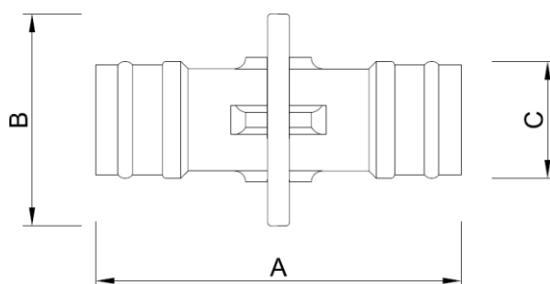

Conector Duplo para Mangueira
Engate Rápido

CÓD.	3300
A	50 mm
B	Ø 29 mm
C	Ø 16 mm
Peso Líq.	0,005 kg
Peso Bruto	0,009 kg
Cubagem	0,0007 m ³
Pcs/Emb.	6

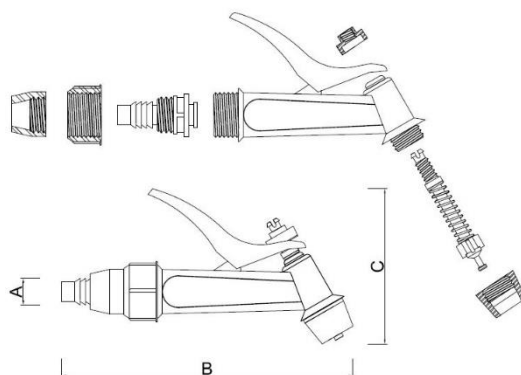

Esguicho para Mangueira
Pistola

CÓD.	3098
A	Ø ½"
B	150 mm
C	90 mm
Peso Líq.	0,054 kg
Peso Bruto	0,065 kg
Cubagem	0,00607 m ³
Pcs/Emb.	12