

Kit Engate Flexível com Registro


Função: Transportar água para integrar sistemas hidráulicos.

Aplicações: Utilizado como canal de entrada de água em caixas de descarga externas, pias, lavatórios, bidês, tanques.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 14878 - Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários - Requisitos e métodos de ensaios.
Composição	PVC flexível (mangueira), PP (conexões), PVC rígido (registro)
Pressão de trabalho	4 kgf/cm ²
Cores disponíveis	Branco.

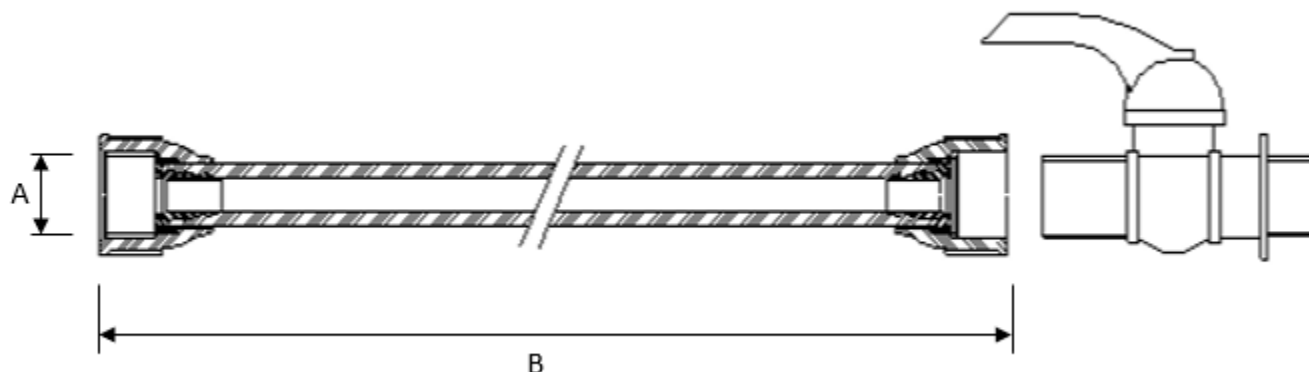

DIMENSÕES		
CÓD.	3725	3726
A	Ø ½"	Ø ½"
B	400 mm	500 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O kit engate flexível da Cipla é altamente testado, possui acabamento diferenciado e flexibilidade que garante fácil instalação.

3. IMPORTANTE

- ✓ Utilizar apenas para água fria;

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida por liberalidade para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Esta garantia ficará automaticamente cancelada caso o produto venha a sofrer danos provenientes de má instalação ou por vazamento (ruptura) no corpo do flexível quando não observadas as informações técnicas previstas das normas de instalação acima, entre elas, variações de pressão na rede e/ou temperatura da água na linha hidráulica superior à especificada pela norma/fabricante;
- ✓ A garantia estará condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
3725	05	7896050337257	0,117 Kg	0,118 Kg	0,0067 m ³
3726	05	7896050337264	0,132 Kg	0,133 Kg	0,0074 m ³