

## Engate Flexível


**Função:** Transportar água para integrar sistemas hidráulicos.

**Aplicações:** Utilizado como canal de entrada de água em caixas de descarga externas, pias, lavatórios, bidês, tanques.



### 1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Norma de referência</b>	ABNT NBR 14878 - Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários - Requisitos e métodos de ensaios.
<b>Composição</b>	PVC (mangueira, terminais, nípel), PP (bico), Borracha SBR (Vedação).
<b>Pressão de trabalho</b>	4 kgf/cm <sup>2</sup>
<b>Cores disponíveis</b>	Branco.

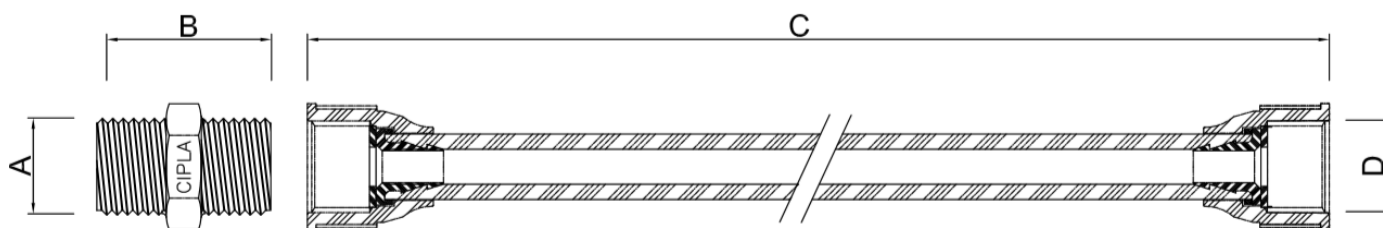

DIMENSÕES						
<b>CÓD.</b>	0305	0306	1421	0307	3002	3003
<b>A</b>	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"
<b>B</b>	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
<b>C</b>	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	1000 mm	1500 mm
<b>D</b>	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"	Ø ½"

### 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O engate flexível da Cipla é altamente testado, possui acabamento diferenciado e flexibilidade que garante fácil instalação.

### 3. IMPORTANTE

- ✓ Utilizar apenas para água fria;
- ✓ Acompanha nípel em PVC.

## 4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.


## 5. ITENS COMPLEMENTARES

### 5.1 JUNTA DE VEDAÇÃO PARA ENGATE PVC

Função: garantir a vedação do engate.

### 5.1 CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

A junta de vedação é fabricada em borracha SBR, garantindo a perfeita vedação do engate.

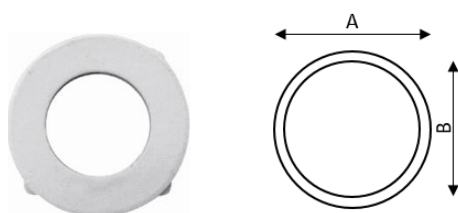

DIMENSÕES	
CÓD.	0309
A - Ø ext.	17,0 mm
B - Ø int.	10,0 mm

### Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida por liberalidade para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Esta garantia ficará automaticamente cancelada caso o produto venha a sofrer danos provenientes de má instalação ou por vazamento (ruptura) no corpo do flexível quando não observadas as informações técnicas previstas das normas de instalação acima, entre elas, variações de pressão na rede e/ou temperatura da água na linha hidráulica superior à especificada pela norma/fabricante;
- ✓ A garantia estará condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
0305	10	7896050303054	0,057 Kg	0,058 Kg	0,00513 m <sup>3</sup>
0306	10	7896050303061	0,07 Kg	0,072 Kg	0,00273 m <sup>3</sup>
1421	05	7896050314210	0,081 Kg	0,085 Kg	0,00280 m <sup>3</sup>
0307	05	7896050303078	0,091 Kg	0,096 Kg	0,00300 m <sup>3</sup>
3002	05	7896050330029	0,198 Kg	0,198 Kg	0,00648 m <sup>3</sup>
3003	05	7896050330036	0,246 Kg	0,246 Kg	0,00846 m <sup>3</sup>
0309	50	7896050303092	0,001 Kg	0,002 Kg	0,0000845 m <sup>3</sup>