# Ficha Técnica

## Torneira de Boia – Bebedouro Industrial




**Função/Aplicação:**

Garantir o abastecimento de bebedouro, liberando ou impedindo a passagem de água de acordo com o nível do reservatório. Indicad a bebedouros industriais.

**1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Norma de referência: ABNT NBR 14534 – Torneira de boia para reservatórios prediais de água potável – Requisitos e métodos de ensaio.
Composição: PP (corpo), PE (boia), latão (suporte da haste), alumínio (haste)
Cores disponíveis: Azul
Pressão máxima de trabalho: 40 m.c.a (6 Kgf/cm$^2$)
Peças por embalagem: 12
Peso Líquido: 0,07 kg
Peso Bruto: 0,095 kg
Cubagem: 0,02144 m3

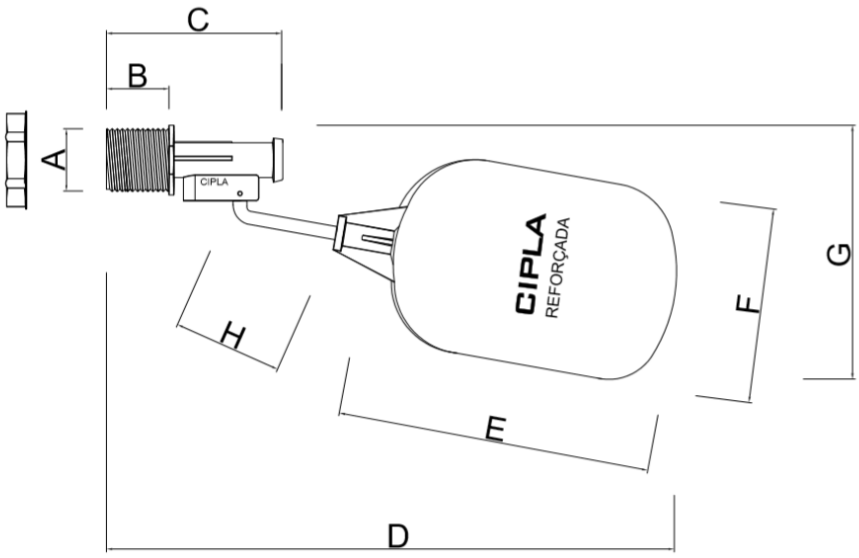


| Dimensões | | | |
|---|---|---|---|
| Cód.2956 | | | |
| A | Ø ½" | E | 143 mm |
| B | 30 mm | F | 87 mm |
| C | 74 mm | G | 210 mm |
| D | 250 mm | H | 53 mm |

## 2. BENEFÍCIOS

- ✓ Suporta alta pressão: até 4 kgf/cm² (40 m.c.a.);
- ✓ Sem contaminantes: Matéria prima virgem + haste em alumínio;
- ✓ Bojo mais robusto, reforçada e segura;
- ✓ Destinada a água potável para consumo humano;
- ✓ Produto desenvolvido com base em normas ABNT NBR 14534 e 5626/1998.

## 3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO

- ✓ Verificar se a instalação do tubo extravasor (ladrão), que regula o nível máximo de água do reservatório, está conforme a norma NBR 5626/1998 – Instalação Predial de Água Fria;
- ✓ O diâmetro mínimo do tubo extravasor (ladrão) deve ser DN 40 (1.1/2”) e sua saída deve estar em local visível;
- ✓ Nunca entorte a haste da torneira de boia.

## 4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM


- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

***Nota:***


- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
- ✓ A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.

# Ficha Técnica

**5. ITENS DE LINHA**

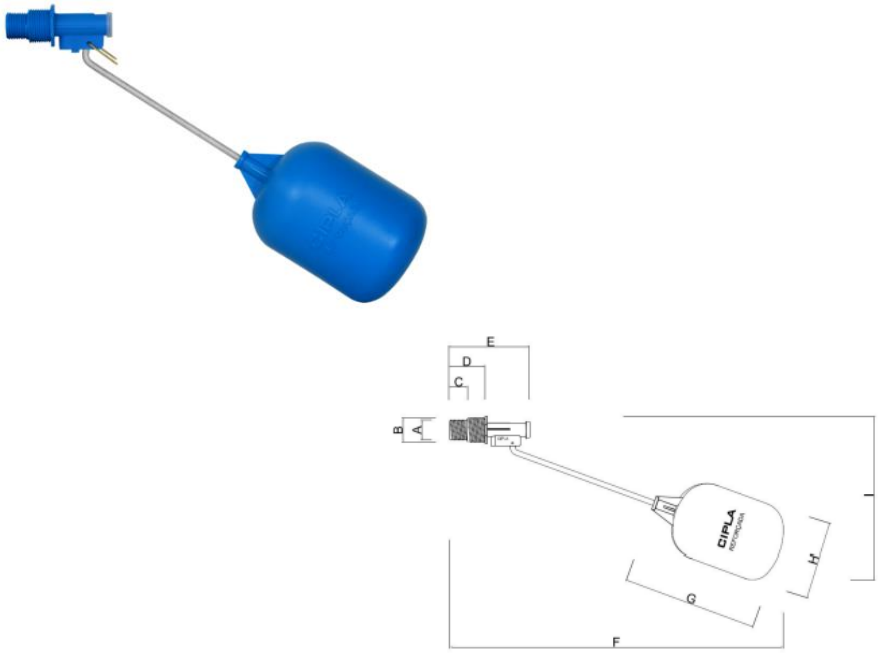



| Torneira de Boia Sistema 2 em 1 | |
|---|---|
| CÓD. | 2699 |
| A | Ø 1/2” |
| B | Ø 3/4” |
| C | 17 mm |
| D | 34 mm |
| E | 79 mm |
| F | 360 mm |
| G | 143 mm |
| H | Ø 86 mm |
| I | 150 mm |
| Peso Líq. | 0,074 kg |
| Peso Bruto | 0,079 kg |
| Cubagem | 0,03391 $m^3$ |
| Pçs/Emb. | 20 |

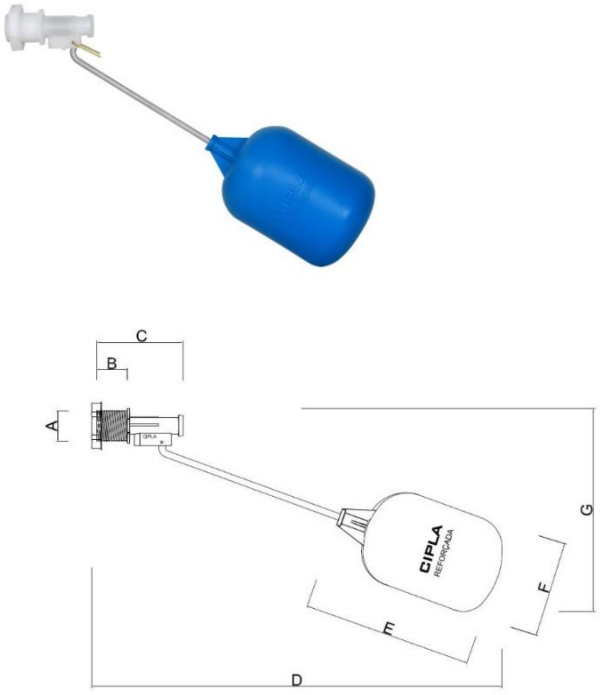


| Dimensões | | | |
|---|---|---|---|
| ***CÓD.*** | 0261 | 0262 | 0263 |
| ***A*** | Ø 1/2” | Ø 3/4" | Ø 1” |
| ***B*** | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| ***C*** | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| ***D*** | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| ***E*** | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| ***F*** | Ø 85 mm | Ø 85 mm | Ø 85 mm |
| ***G*** | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Peso Líq. | 0,066 kg | 0,084 kg | 0,093 kg |
| Peso Bruto | 0,086 kg | 0,104 kg | 0,131 kg |
| Cubagem | 0,03391 $m^3$ | 0,03391 $m^3$ | 0,02319 $m^3$ |
| Pçs/Emb. | 20 | 20 | 10 |


# Ficha Técnica



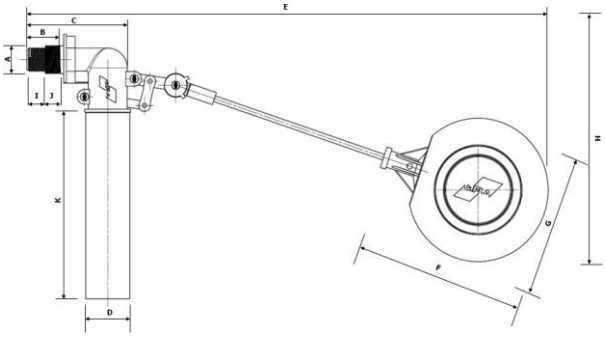


| *Torneira de Boia Alta Vazão – Com tubo silenciador* | | |
|---|---|---|
| CÓD. | 3518 | 3519 |
| A | ½" e ¾'' | 1'' |
| B | 34 mm | 34 mm |
| C | 95 mm | 95 mm |
| D | 40 mm | 40 mm |
| E | 500 mm | 500 mm |
| F | 155 mm | 155 mm |
| G | 125 mm | 125 mm |
| H | 200 mm | 200 mm |
| I | 17 mm | - |
| J | 17 mm | - |
| K | | 220 mm |
| Peso Líq. | | |
| Peso Bruto | | |
| Cubagem | | |
| Pçs/Emb. | | |



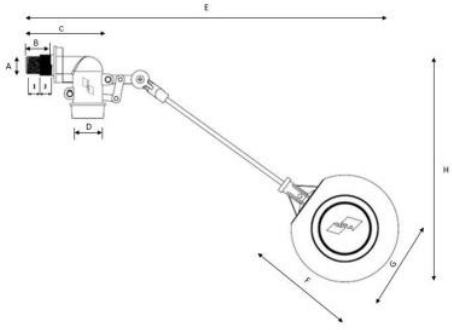

| *Torneira de Boia Alta Vazão* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓD. | 3065 | 3063 | 3064 | 3260 |
| A | Ø 1/2" | Ø 3/4" | 1" | ½" e ¾'' |
| B | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| C | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| E | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| F | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| G | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| H | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| I | - | - | - | 17 mm |
| J | - | - | - | 17 mm |
| Peso Líq. (kg) | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Peso Bruto (kg) | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Cubagem (m3) | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| Pçs/Emb. | 4 | 4 | 4 | 4 |

# Ficha Técnica

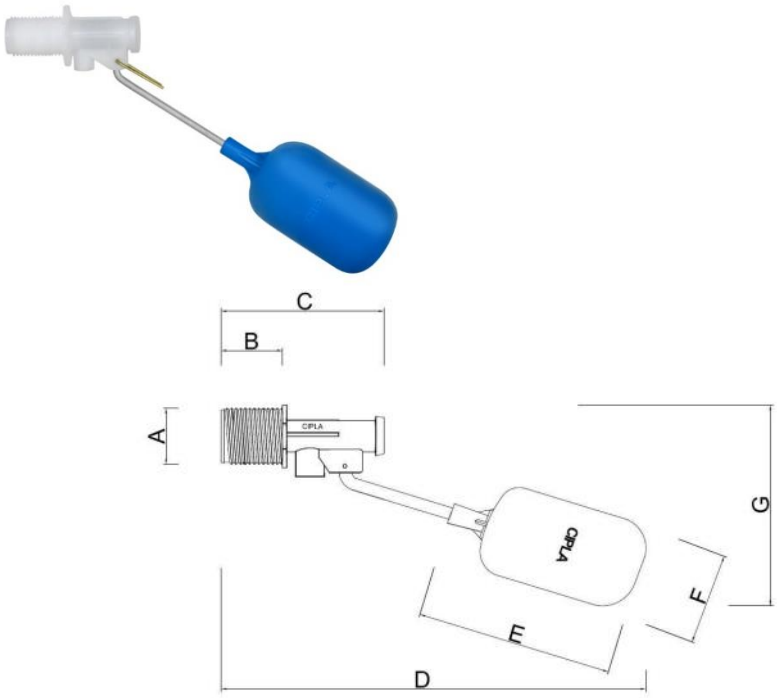


| Torneira de Boia Para Bebedouro | |
|---|---|
| CÓD. | 0012 |
| A | Ø 1/2” |
| B | 30 mm |
| C | 68 mm |
| D | 220 mm |
| E | 100 mm |
| F | Ø 45 mm |
| G | 120 mm |
| Peso Líq. | 0,040 kg |
| Peso Bruto | 0,042 kg |
| Cubagem | 0,00614 $m^3$ |
| Pçs/Emb. | 12 |