

Caixa de Gordura

Função/Aplicação:

Receber o esgoto proveniente da cozinha e reter os resíduos gordurosos em seu interior impedindo que estes sigam pela tubulação. Destinada a esgoto de cozinhas residenciais.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência: ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução

Composição: PP (corpo, tampa e porta tampa), PEAD (cesto de gordura), PSAI (joelho e bocal de entrada).

Cor disponível: Cinza

Diâmetros: Três entradas DN 50 mm e uma saída DN 75 e DN 100 mm.

Força máxima: Tampa suporta até 300kg (Respeitando as normas de instalação)

Capacidade volumétrica: 23 L

Peças por embalagem: 1


Peso Líquido: 3,58 kg

Peso Bruto cód. 3099 (saco plástico): 3,726 kg

Peso Bruto cód. 3283 (caixa): 4,53 kg

Cubagem 3099 (saco plástico): 0,0758 m³

Cubagem 3283 (caixa): 0,0758 m³

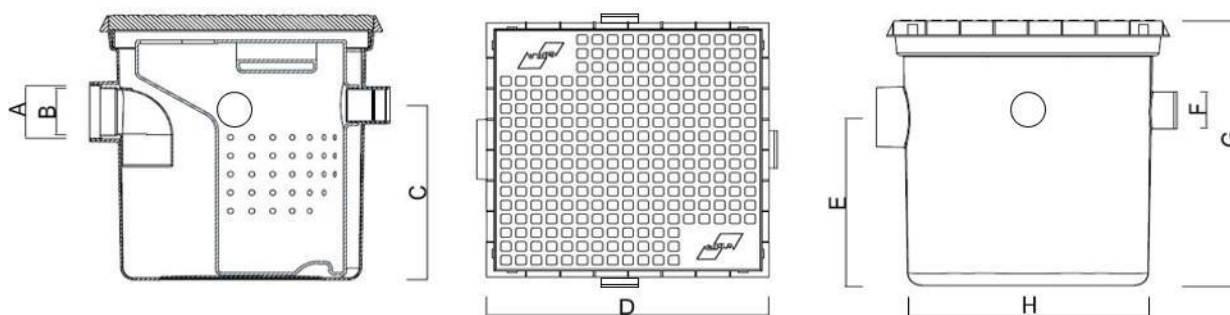

Dimensões			
Cód.			
3099 3283			
A (saída)	100 mm	E	274 mm
B (saída)	75 mm	F (entradas)	50 mm
C	285 mm	G	430 mm
D	410 mm	H	355 mm

2. BENEFÍCIOS


- ✓ Tampa com trava inteligente, que impede a proliferação de insetos e mau cheiro;
- ✓ Cesto de limpeza removível;
- ✓ Eficiente sistema ecológico de filtragem;
- ✓ Resistente, suporta até 300 kg;
- ✓ Possui centralizador para serra copo nas entradas;
- ✓ Tampa quadrada, facilita a instalação e acabamento com o piso.

3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO


- ✓ O solo ao redor da Caixa deve estar bem compactado para garantir um apoio firme à instalação, utilizar areia sobre a base. Verificar nivelamento;
- ✓ Para evitar deformações na Caixa, fazer o acabamento do piso apenas após sua instalação completa e com a tampa posicionada;
- ✓ Verificar a profundidade da Caixa em relação à superfície do solo. Caso necessário, utilizar um ou mais Tubo(s) Prolongador(es) Master Plus da Cipla (cód. 2950);
- ✓ A profundidade final da Caixa de Esgoto deve ser de até 1 metro (De acordo com a ABNT NBR 8160);
- ✓ Para manutenção da caixa de gordura, basta levantar a tampa e retirar o cesto para recolher a gordura acumulada.

Instalação:


1. Inicie preparando a vala onde será instalado a caixa;




2. Prepare a base com um berço de areia para acomodar melhor a caixa e faça compactação. Coloque a caixa e faça a conferência do nivelamento;




3. Lixe o interior do tubo de 100mm, passando a solução preparadora e adesivo, e faça o mesmo na caixa. Na entrada da caixa, utilize a luva para encaixe do tubo de 50 mm;



4. Encaixe o tubo na caixa, e pronto! Sua caixa de gordura Cipla está instalada.



5. Para realização das manutenções, basta desencaixar a tampa e retirar o cesto para limpeza.

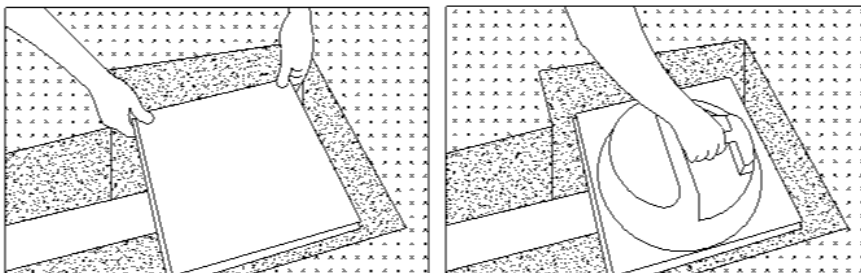


4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:


- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
- ✓ A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.

5. ITENS DE LINHA

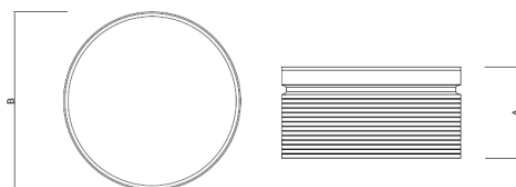

Tubo Prolongador Master Plus

CÓD.	2950
A	200 mm
B	385 mm



Tampa e Porta Tampa Master Plus

CÓD.	2945
A	52 mm
B	410 mm