

Ducha Higiênica com Registro Soul - 1/4 de volta


Função: Controlar o fluxo de água proveniente da rede hidráulica.

Aplicações: Usada em banheiros e vasos sanitários para higiene íntima.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 10281 - Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio.
Composição	ABS, polipropileno, borracha nitrílica, PVC flexível e metalizados galvanizados.
Estanqueidade em alta pressão	900 kPa.
Estanqueidade em baixa pressão	20 kPa.
Cores disponíveis	Branco.

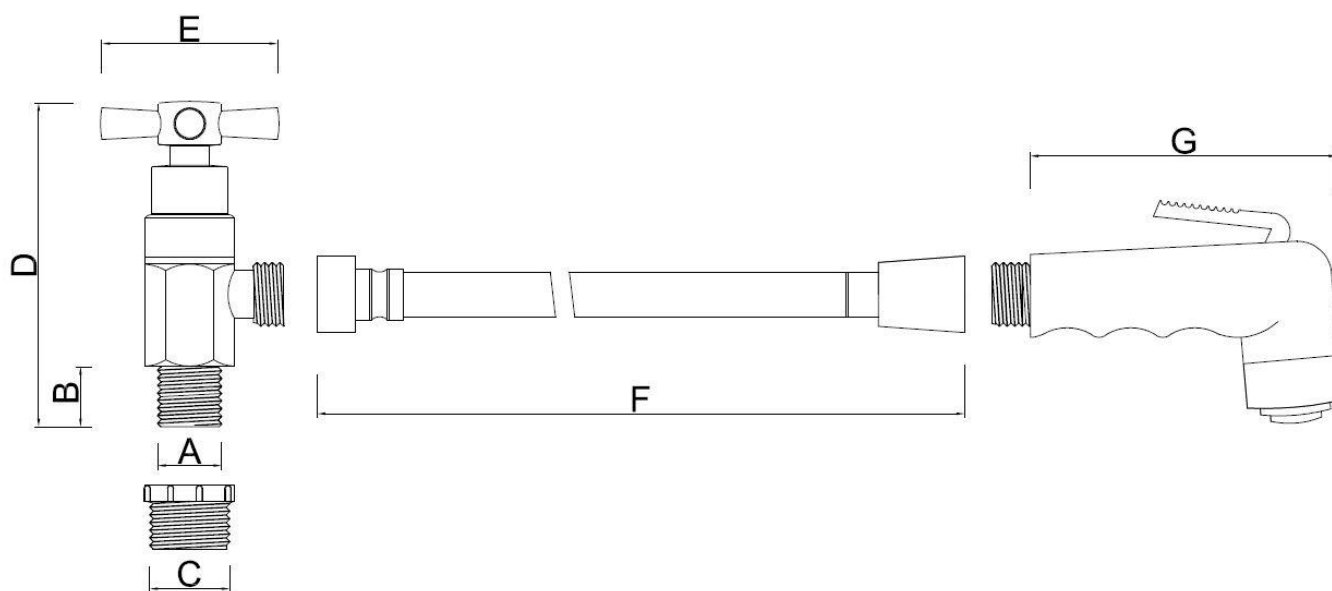

DIMENSÕES	
CÓD.	3984
A	Ø ½"
B	18 mm
C	Ø ¾"
D	100 mm
E	58 mm
F	1200 mm
G	95 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A Ducha Higiênica com Registro da Cipla é produzida em ABS, um material especial de engenharia que proporciona um produto leve, durável, que não perde sua cor original e apresenta aspecto brilhante, livre de oxidação. Com uma estrutura inteiramente lisa, evita o acúmulo de resíduos. Seu sistema MVC de fechamento formado por um cartucho de vedação com dois discos cerâmicos, proporciona baixo coeficiente de atrito, aumentando a durabilidade do sistema e o controle total de vazão da água com vedação perfeita e livre de vazamento por muito mais tempo. Produto é composto por corpo e alavanca cromadas, com suporte branco e mangueira de chuveiro com trava dupla em aço inoxidável de 1,2m. Possui ainda válvula angular branca, mais um adaptador de ½" a ¾".

3. IMPORTANTE

- ✓ Manter a integridade do produto;
- ✓ Não fazer a retirada de peças para não prejudicar o funcionamento do sistema MVC;
- ✓ Acompanha Bucha de Redução de 3/4" x 1/2";
- ✓ O bico arejador garante economia de até 50% no consumo de água;
- ✓ Mantém o fluxo estável, o jato suave evita o respingo de água.

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM


- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

5. INSTALAÇÃO

1. Feche o registro geral do banheiro.
2. Limpe a conexão onde será instalado o registro, removendo qualquer resíduo que possa comprometer a vedação.
3. Aplique fita veda-rosca para garantir a estanqueidade.
4. Instale o registro na parede, utilizando o torque necessário para fixação segura.
5. Conecte o flexível da ducha à saída do registro, verificando a posição correta da vedação.
6. Rosqueie a ducha manual na outra extremidade do flexível, certificando-se de que a vedação esteja corretamente posicionada.
7. Fixe o suporte da ducha manual em uma altura funcional, considerando o uso pretendido.
8. Reabra o registro geral do banheiro e realize os testes para verificar o funcionamento e a vedação do conjunto.

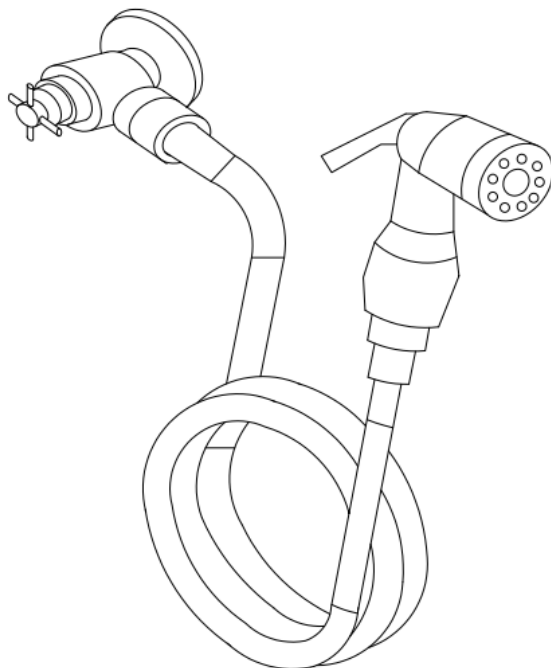

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
3984	01	7896050339848	0,175 Kg	0,216 Kg	0,0036 m ³