

## Ralo Sequencial - Grelha de Inox


**Função:** escoar o excesso de água que se acumula em determinados locais.

**Aplicação:** Usado para o escoamento de água em pisos, banheiros, sacadas, varandas, lavanderias, etc.



### 1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Norma de referência</b>	NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução
<b>Composição</b>	PVC (corpo), aço inox (grelha).
<b>Diâmetro</b>	Saída DN 40.
<b>Cor disponível</b>	Branco.

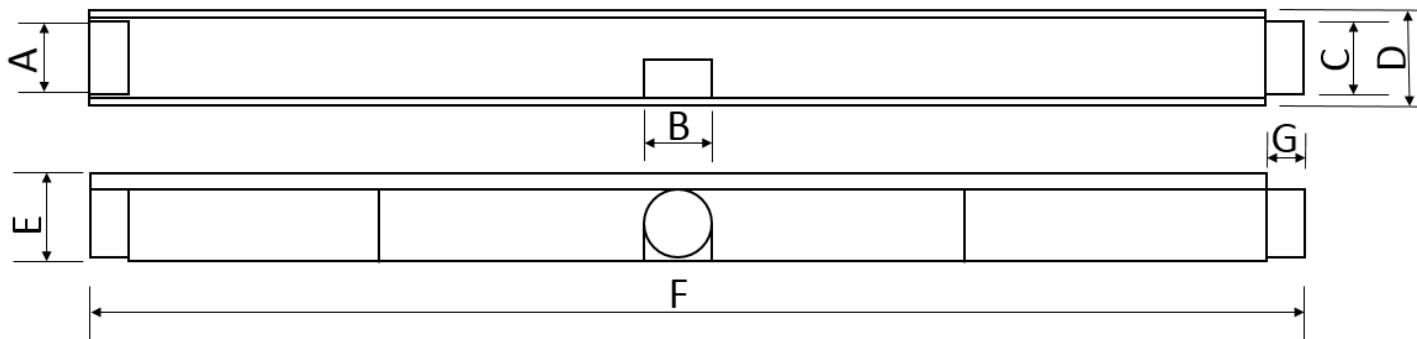

DIMENSÕES		
<b>CÓD.</b>	3220	3221
<b>Descrição</b>	Grelha vazada	Grelha oculta
<b>A</b>	60 mm	57 mm
<b>B</b>	46 mm	46 mm
<b>C</b>	40 mm	40 mm
<b>D</b>	65 mm	63 mm
<b>E</b>	55 mm	56 mm
<b>F</b>	500 mm	500 mm
<b>G</b>	20 mm	20 mm

### 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Ralo Sequencial com design inovador, fino e moderno para maior vazão e escoamento de água em pisos de banheiros, sacadas, varandas, lavanderias e outros. Reforço lateral para fixação das travessas internas para fixação das grelhas. Permite direcionar o escoamento do piso em única direção. Sistema sifonado que evita o retorno de odores. Em duas opções: grelha inox vazada ou grelha inox fechada (oculta). As grelhas seguem com película protetora em PVC, que deve ser retirada após a instalação.

### 3. IMPORTANTE

- ✓ Fazer o acabamento com o piso desejado respeitando a altura máxima do corpo do ralo.
- ✓ Instalar o produto especificado no seu projeto. No momento da concretagem o produto deve estar com a grelha encaixada.
- ✓ Ligação da rede de esgoto Ralo linear tubo DN 40 esgoto secundário com soldas e adesivos de PVC.

### 4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ Estocar em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar

#### **Nota:**

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que usado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada a apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
3220	02	7896050332207	0,355 Kg	0,400 Kg	0,00505856 m <sup>3</sup>
3221	02	7896050332214	0,365 Kg	0,410 Kg	0,00505856 m <sup>3</sup>