

Cap Esgoto


Função: Utilizado para executar a vedação de extremidades de tubos, evitando dessa forma o mau cheiro, acúmulo de sujeira ou entrada e saída de insetos na rede de esgoto.

Aplicações: Instalações prediais de esgoto sanitário, água pluvial e ventilação.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 5688 - Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação / NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.
Composição	PVC Rígido
Temperatura	45°C (não contínuo)
Cor disponível	Branco

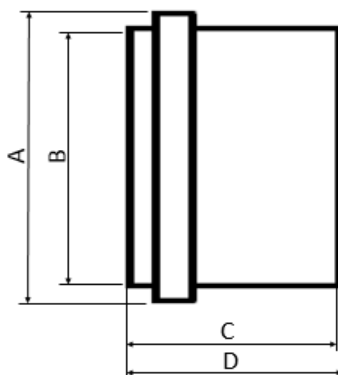

DIMENSÕES			
CÓD.	3338	3339	3340
Descrição	DN 40	DN 50	DN 100
A	46,7mm	63,5mm	115mm
B	40,2mm	51,5mm	102,3mm
C	19mm	40mm	49mm
D	21mm	42mm	52mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

As conexões da Linha de Esgoto CIPLA são fabricadas em PVC na cor branca, possuindo alta durabilidade e precisão. São utilizadas para condução de efluentes de aparelhos sanitários, para conduzir água pluvial ou até mesmo para instalações prediais de esgoto e ventilação (Obs.: escoamento por gravidade, não submetidos a pressão). Podem ser utilizados na vertical ou na horizontal de obras residenciais, comerciais e industriais.

3. IMPORTANTE

- ✓ Para realizar a solda das conexões com o tubo é necessário lixar as superfícies a serem soldadas;
- ✓ Limpar a superfície lixada para garantir a aderência;
- ✓ Aplicar adesivo plástico específico para PVC nas duas regiões a serem soldadas;
- ✓ Unir as 2 peças, fixando as mesmas até o fundo da bolsa.

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve ser evitado o manuseio violento, choques e batidas;
- ✓ Estocar em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
3338	DN 40	10	7896050333389	0,15 Kg	0,16 Kg	0,0005 m ³
3339	DN 50	10	7896050333396	0,25 Kg	0,26 Kg	0,0017 m ³
3340	DN 100	10	7896050333402	0,95 Kg	0,96 Kg	0,0069 m ³