

Torneira de Boia para bebedouro

Função/Aplicação:

Automatizar o abastecimento de água e impedir o transbordamento em bebedouros.


1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência: ABNT NBR 14534 – Torneira de boia para reservatórios prediais de água potável – Requisitos e métodos de ensaio. ABNT NBR 5626/1998 – Instalação Predial de Água Fria.

Composição: PP (corpo), PE (boia), latão (suporte da haste), alumínio (haste).

Pressão Máxima de trabalho: 10 m.c.a (1Kgf/cm²).

Cor disponível: Azul

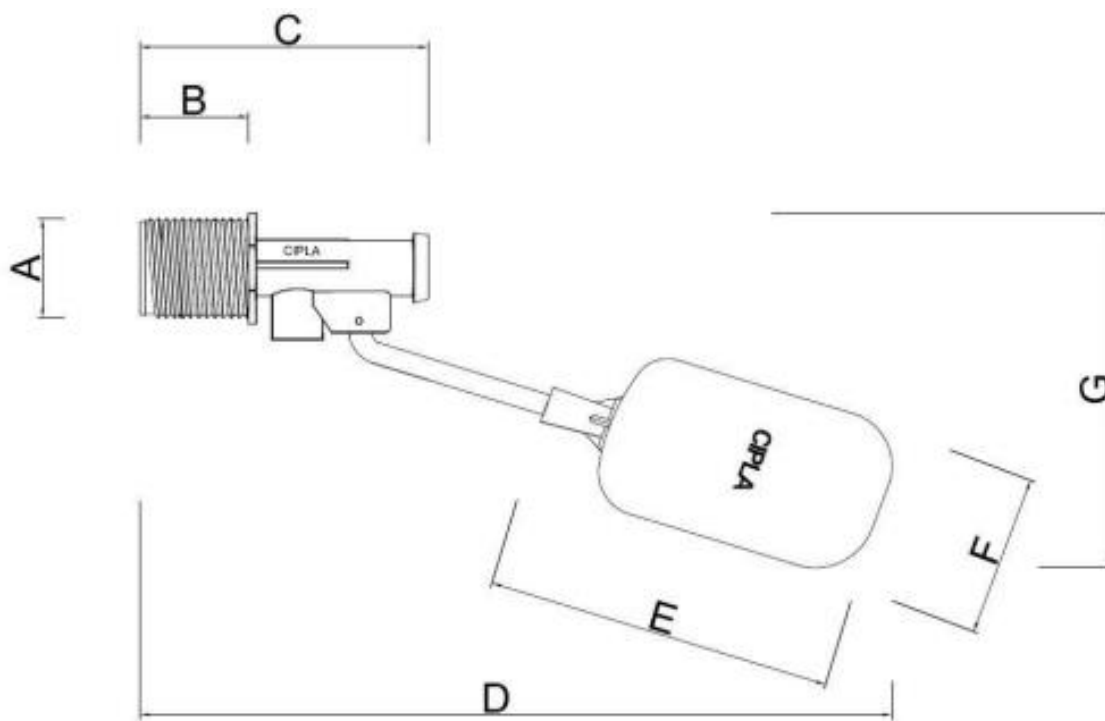

Dimensões			
Cód. 0012			
A	Ø ½"	E	100 mm
B	30 mm	F	Ø 45 mm
C	68 mm	G	120 mm
D	220 mm		

2. BENEFÍCIOS

- ✓ Garante o abastecimento do reservatório do bebedouro;
- ✓ Possui perfeita vedação;
- ✓ Funcionamento silencioso sem qualquer tipo de ruído;
- ✓ Proporciona mais higiene com sua haste metálica que não enferruja e não contamina a água.

3. IMPORTANTE

- ✓ Verificar se a instalação do tubo extravasor (ladrão), que regula o nível máximo de água do reservatório, está conforme a normas NBR 5626/1998 – Instalação Predial de Água Fria;
- ✓ O diâmetro mínimo do tubo extravasor (ladrão) deve ser DN 40 (1.1/2") e sua saída deve estar em local visível; Sempre utilizar a régua de fixação para efetuar a instalação;
- ✓ Nunca entorte a haste da torneira de boia; se necessário, utilizar o Engate Flexível Cipla;
- ✓ Não recomendado a utilização em ligações diretas na rede pública de distribuição.


4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;
 - ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
 - ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
- A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.

5. ITENS DE LINHA

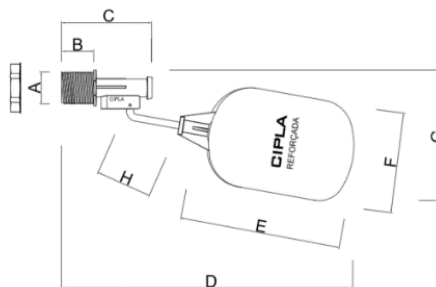

Torneira de Boia para Bebedouro Industrial

CÓD	2956
A	Ø ½"
B	30 mm
C	74 mm
D	250 mm
E	143 mm
F	87 mm
G	210 mm
H	53 mm
Peso Líq.	0,07 Kg
Peso Bruto	0,095 Kg
Cubagem	0,0214452 m ³
Pçs/Emb.	12