

FICHA TÉCNICA

Caixa Sifonada - 100 x 100 x 50 mm


Função: Coletar águas de piso e conectar os ramais de descarga aos ramais de esgoto.

Aplicações: Indicada para receber águas provenientes de pias, boxes, tanques, bidês e lavatórios.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 5688 - Tubos e Conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Requisitos. ABNT NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e execução.
Composição	PVC (corpo da Caixa) e PP (grelha branca) ou ABS (grelha cromada).
Cor disponível	Branco com opção de porta grelha cromado.

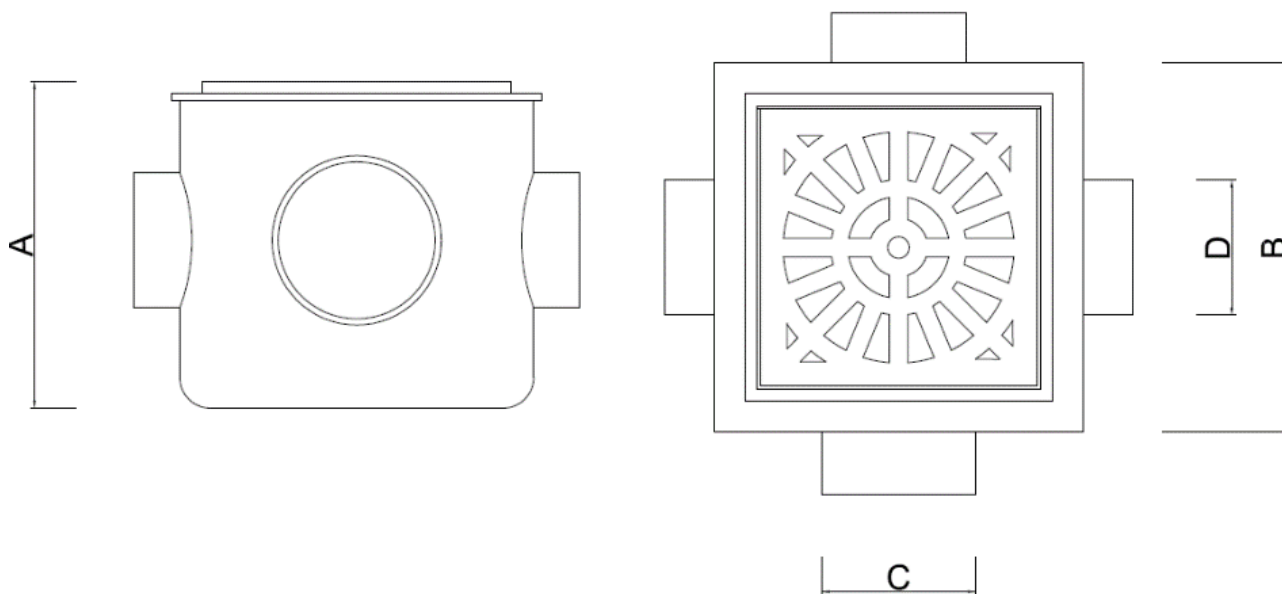

DIMENSÕES	
CÓD.	5420, 5424
A	100 mm
B	100 mm
C	Ø 50 mm
D	Ø 50 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A Caixa Sifonada Quadrada Cipla tem a função de conectar os ramais de descarga aos ramais de esgoto, para uso em áreas de serviço, banheiros, terraços e outros pontos. A flexibilidade na instalação permite alinhar as tubulações de entrada e saída da caixa. Para uma perfeita abertura das entradas das caixas, deve-se fazer vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna. Durabilidade do produto em PVC que garante maior vida útil e segurança contra vazamentos. Produto 100% estanque.

3. IMPORTANTE

- ✓ O solo ao redor deve estar bem compactado para garantir um firme apoio;
- ✓ Para evitar deformações na Caixa, fazer o acabamento do piso apenas após sua instalação completa e com a tampa posicionada;
- ✓ Verificar a profundidade da Caixa em relação à superfície do solo.
- ✓ Para a manutenção e limpeza, retirar a grelha e porta grelha. Fazer a retirada de qualquer detrito ou sujeira que possa obstruir a tubulação de esgoto.


4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ Estocar em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

5. ITENS DE REPOSIÇÃO

5.1 GRELHA

Função: Controlar a passagem de água e proteger a caixa.

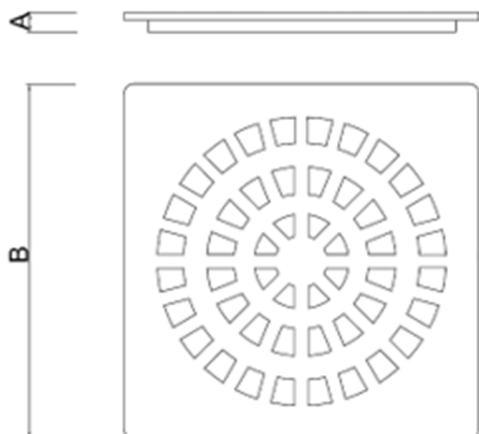




DIMENSÕES	
CÓD.	5503, 5504
A	8 mm
B	100 mm

5.1.1 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

As grelhas Cipla tem design moderno e resistente. São adaptáveis a todos os tipos de Caixa Sifonada e Ralos disponíveis no formato quadrado. São de fácil instalação e simples encaixe.

5.2 PORTA GRELHA QUADRADO

Função: Utilizado para Apoiar a grelha.

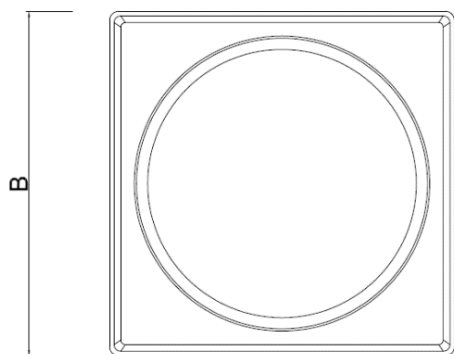

DIMENSÕES

CÓD.	5517, 5518
A	18 mm
B	100 mm

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O PORTA GRELHA Cipla possui design moderno e resistente. É adaptável a todos os tipos de Caixa Sifonada e Ralos. Disponível no formato quadrado. Mais facilidade na instalação e simples encaixe.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
5420	08	7896050354209	0,205 Kg	0,239 Kg	0,02558 m ³
5424	08	7896050354247	0,21 Kg	0,245 Kg	0,02558 m ³
5517	10	7896050355176	0,029 Kg	0,036 Kg	0,00312 m ³
5518	10	7896050355183	0,032 Kg	0,033 Kg	0,00312 m ³
5503	10	7896050355039	0,026 Kg	0,026 Kg	0,00077 m ³
5504	10	7896050355046	0,03 Kg	0,031 Kg	0,00117 m ³