

Tê Preto p/Irrigação - Interno


Função: Realizar conexão entre mangueiras, tubos flexíveis e adaptadores rosqueáveis.

Aplicações: Usado em conexões de mangueiras destinadas a distribuição de água em áreas rurais, jardins e outros.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 5626 - Instalação predial de água fria.
Composição	PEAD.
Cor disponível	Preto

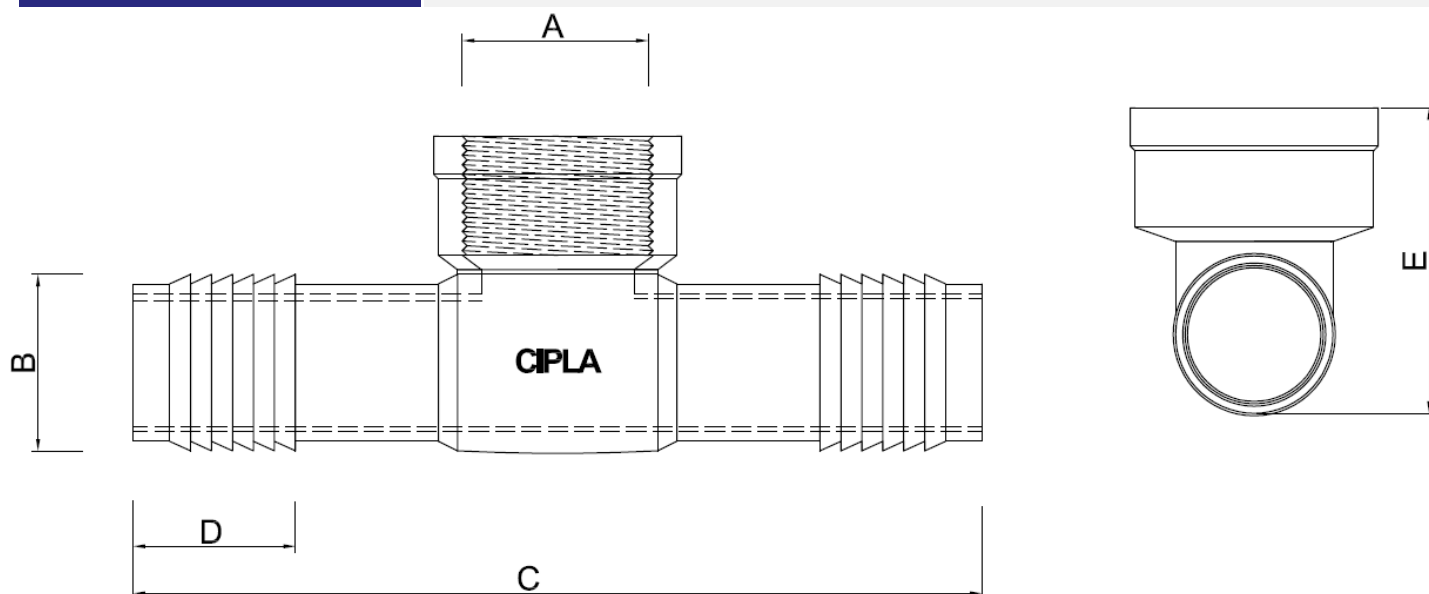

DIMENSÕES						
CÓD.	3550	3551	3552	3553	3554	3588
A	Ø ½"	Ø ¾"	Ø 1"	Ø 1.1/4	Ø 1.1/2"	Ø 2"
B	Ø 15 mm	Ø 20 mm	Ø 28 mm	Ø 36 mm	Ø 44 mm	Ø 52 mm
C	115 mm	128 mm	145 mm	175 mm	190 mm	195 mm
D	37 mm	35 mm	40 mm	34 mm	34 mm	40 mm
E	45 mm	46 mm	58 mm	66 mm	80 mm	85 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

As Conexões soldáveis e rosqueáveis atendem todos os projetos de instalação hidráulica com a finalidade de condução de água nos sistemas prediais, sistemas de irrigação e jardinagem de água fria, suportando pressão de até 75 M.C.A. As conexões rosqueáveis são recomendadas onde existe necessidade de desmontagem da linha para manutenção.

3. IMPORTANTE

- ✓ Nas conexões roscáveis não se aplica adesivo. Utilizar a fita veda rosca como material de vedação.
- ✓ Utilizar adesivo para solda nas conexões soldáveis.
- ✓ Para conexão das juntas soldáveis, lixar as superfícies a serem soldadas e em seguida limpar e aplicar o adesivo. Encaixar as extremidades e dar ¼ de volta até atingir a posição definitiva.

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada a apresentação da NF de aquisição.

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
3550	25	7896050335505	0,02 Kg	0,021 Kg	0,00227 m ³
3551	25	7896050335512	0,025 Kg	0,03 Kg	0,00378 m ³
3552	25	7896050335529	0,036 Kg	0,042 Kg	0,00711 m ³
3553	10	7896050335536	0,069 Kg	0,071 Kg	0,00490 m ³
3554	10	7896050335543	0,112 Kg	0,141 Kg	0,00858 m ³
3588	05	7896050335888	0,084 Kg	0,087 Kg	0,00858 m ³