

Mecanismo Univ. Completo Cx. Acoplada Delta


Função: Permite o controle do fluxo de água (Entrada e Saída) do Vaso sanitário com Caixa Acoplada.

Aplicações: Utilizado dentro da Caixa Acoplada do Vaso Sanitário. Indicado para todos os modelos de Caixas Acopladas com acionamento superior.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	ABNT NBR 15491 - Caixa de Descarga para limpeza de bacias sanitárias - Requisitos e métodos de ensaios.
Composição	PP, ABS, Elastômero e Aço Inox (Corrente)
Capacidade volumétrica	Ajustável conforme o modelo da caixa

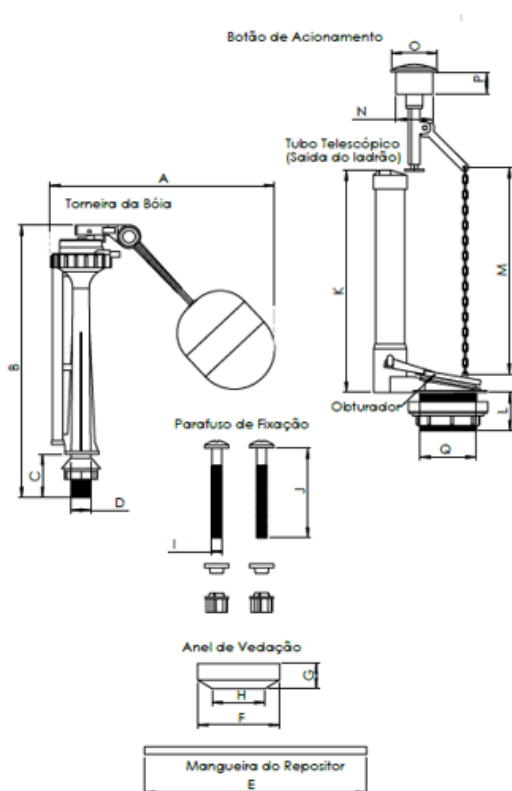

DIMENSÕES			
CÓD.	4001	I	10 mm
A	230 mm	J	80 mm
B	282 mm	K	230 mm
C	46 mm	L	40 mm
D	Ø ½"	M	Ø 270 mm
E	280 mm	N	37 mm
F	Ø 88 mm	O	Ø 48 mm
G	27 mm	P	Ø 23 mm
H	Ø 55 mm	Q	Ø 2"

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Mecanismo Completo Universal para Caixa Acoplada Delta da Cipla foi projetado para garantir eficiência, durabilidade e facilidade na instalação. O conjunto inclui um mecanismo de entrada que controla o abastecimento de água na caixa acoplada e um mecanismo de saída que regula a liberação da água para o vaso sanitário. Também acompanha itens de vedação e fixação, que asseguram uma montagem segura e confiável, além de um acionador superior, desenvolvido para oferecer praticidade e resistência no uso diário.

3. IMPORTANTE

- ✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa;
- ✓ Adequar o Volume de Água da Torneira de Boia através da porca de regulagem;
- ✓ Regular a altura do tubo telescópico para que a água fique abaixo da abertura do tubo ladrão;

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, devem-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.
- ✓

Nota:


- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A Garantia está condicionada a não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

Ficha Técnica



O melhor do plástico.

5. INSTALAÇÃO

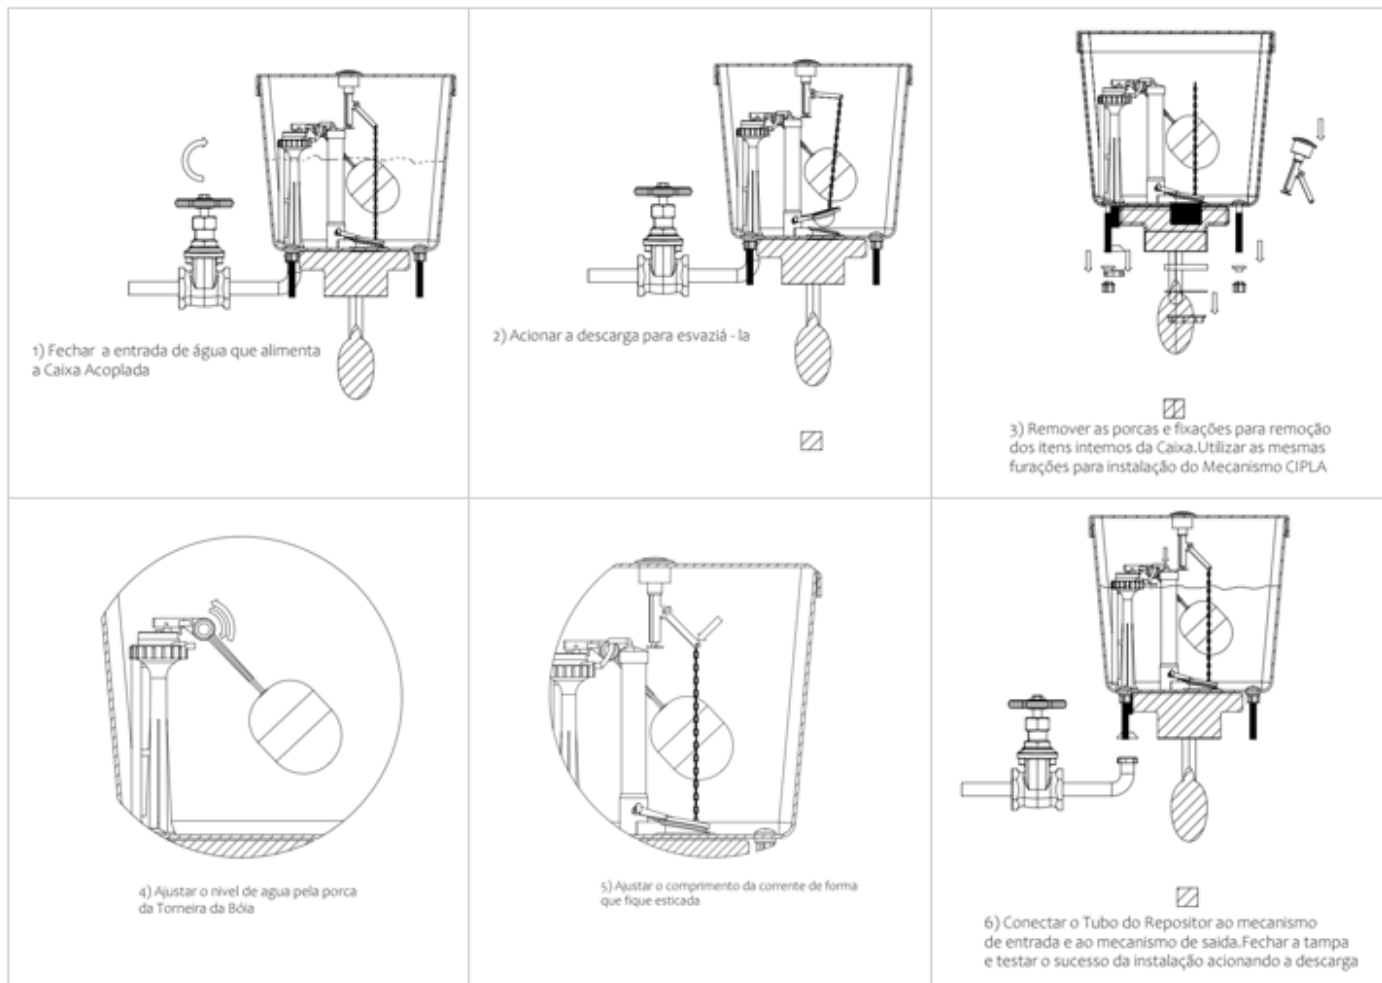

ITEM	EMB.	CÓD. BARRAS	PESO LÍQ.	PESO BRUTO	CUBAGEM
4001	01	7896050340011	0,58 Kg	0,678 Kg	0,01330 m ³